


# Fresadora vertical BF3C/CV

## CARACTERISTICAS

- Cabezal balanceado
- Motor 3HP tipo cerrado
- Panel con botora
- Husillo con baleros de alta precisión (CP4)
- Cilindro del husillo endurecido y cromado
- Cuerpo fundido en Meehanite® (hierro nodular patentado) bajo licencia
- Estructura reforzada interiormente
- Guías transversal y longitudinal recubiertas con Turcite-B®
- Guías y mesa templadas y rectificadas
- Guías de cola de milano en los tres ejes
- Sistema refrigerante con bomba y manguera metálica dirigible
- Mesa de 50"x10"
- Interruptores independientes de sentido de giro y velocidad alta/baja (poleas)

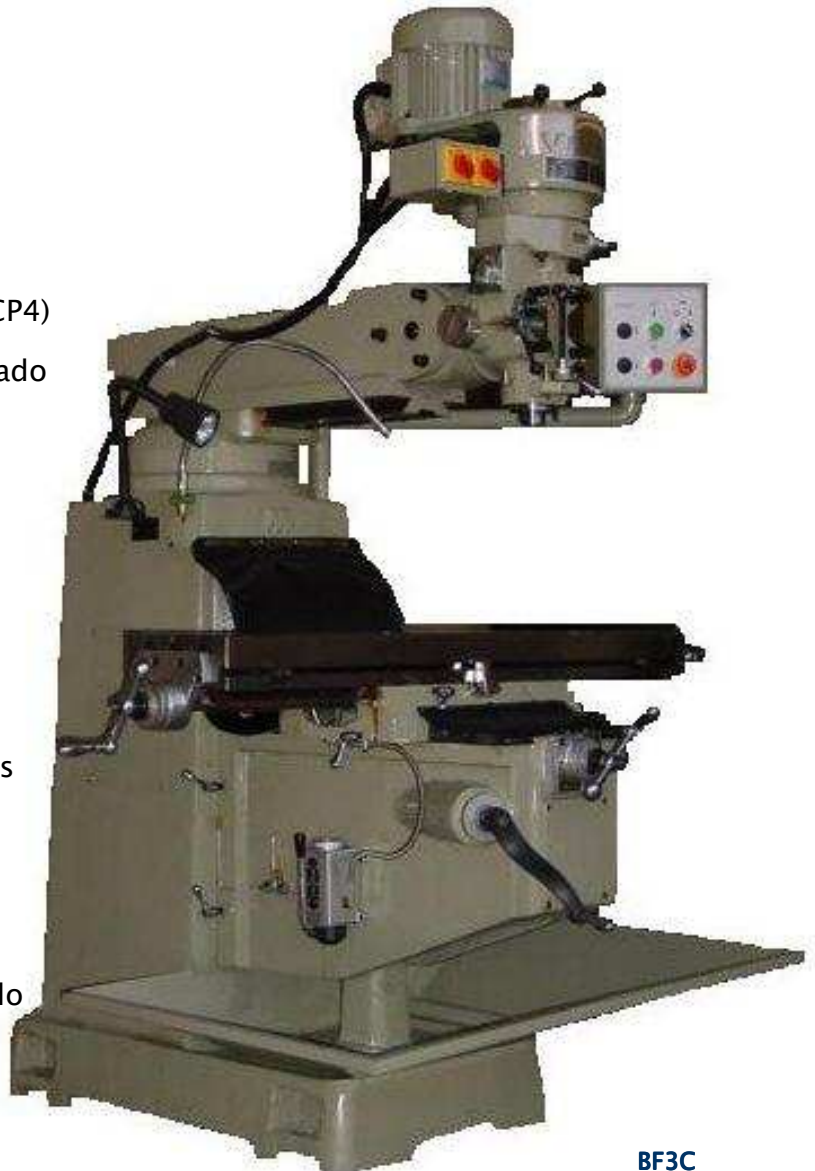

**BF3C**

## Fresadora vertical BF3C/CV

Modelo	BF3C /CV	
<b>Cabezal</b>		
Cono	R8	
Velocidades del cabezal	<b>BF3C</b>	<b>BF3CV</b>
	<b>16 velocidades</b> 80-5440 RPM	<b>Vel. Variable</b> 60-4200 RPM
Diámetro del husillo	85.725 mm (3.37")	
Carrera del husillo	127 mm (5")	
Avances mecánicos del husillo	0.04 mm (0.0015")	
	0.08 mm (0.0030")	
	0.15 mm (0.0060")	
Giros del cabezal	45° adelante - atrás 90° izq - der	
Motor principal	2.23 kw (3 HP)	
<b>Recorridos</b>		
Tamaño de la mesa	1270x254 mm (50"x10")	
Recorrido longitudinal (X)	914 mm (36")	
Recorrido transversal (Y)	406 mm (16")	
Recorrido vertical consola (Z)	406 mm (16")	
Recorrido del carnero	610 mm (24")	
<b>Dimensiones y peso</b>		
Ranuras tipo "T"	16mm x 3 x 65 mm	
Peso	1280 Kg (2816 lbs)	
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1500x1730x2100 mm	
Dimensiones para empaque	1500x1650x1980 mm	

### Equipamiento

MODELO	Bomba de lubricación	Bomba de refrigerante	Panel de control	Lámpara Halógeno	Bandeja Virutas	Caja Eléctrica	Caja Herramienta	Guardas para guías	Velocidad variable
BF3C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BF3CV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓