

VF4K


Fresadora vertical

*Imagen de carácter ilustrativo con accesorios opcionales.

 **VIWA**
TECNOLOGÍA CNC

VF4KE / KVE

Fresadora vertical

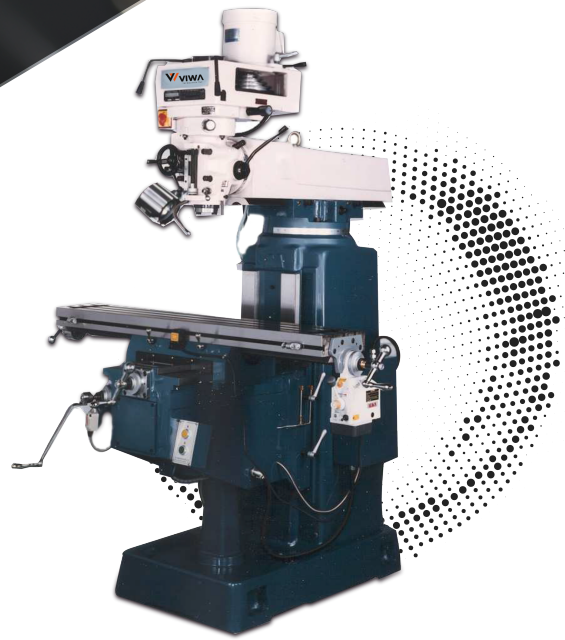

Características

- ▶ Cabezal balanceado
- ▶ Motor 5 HP
- ▶ Husillo con baleros de alta precisión (CP4)
- ▶ Cilindro del husillo endurecido y cromado
- ▶ Cuerpo fundido en Meehanite (hierro nodular patentado) bajo licencia
- ▶ Estructura reforzada interiormente
- ▶ Guías transversal y longitudinal recubiertas con Turcite-B
- ▶ Guías y mesa templadas y rectificadas
- ▶ Guías prismáticas en ejes Y y Z
- ▶ Guías de cola de milano eje X
- ▶ Mesa de 54"x10"
- ▶ Caja de control eléctrico
- ▶ Sistema refrigerante con bomba y manguera metálica dirigible
- ▶ Elevador automático de mesa, con interruptores de seguridad
- ▶ Bomba automática de lubricación

Cabezal

- ▶ Cono ISO40
- ▶ Velocidades del cabezal
VF4KE 10 velocidades 10 velocidades 70-3600 RPM
Vel. Variable Vel. Variable 60-4200 RPM
- ▶ Diámetro del husillo 100 mm (3.93")
- ▶ Carrera del husillo 127 mm (5")
- ▶ Avances mecánicos del husillo 00.04 mm (0.0015") / 0.08 mm (0.0030") / 0.15 mm (0.0060")
- ▶ Giros del cabezal 90° izq - der
- ▶ Motor principal 3.73 kw (5 HP)



Industrias Viwa, S.A. de C.V.
Camino a las Cañadas No. 900-6C,
Bosques de San Isidro, 45133, Zapopan, Jal.

☎ (33) 3834-6611

✉ viwacnc@viwacnc.com

VF4KE / KVE

Fresadora vertical



Dimensiones y peso Dimensiones y peso


- ▶ Ranuras tipo "T" 16mm x 3 x 65 mm
- ▶ Peso 1650 Kg (3630 lb)
- ▶ Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1500x1830x2350 mm
- ▶ Dimensiones para empaque 1500x1650x2100 mm

Equipamiento

MODELO	Bomba de lubricación	Boma de refrigerante	Avance automático	Elevador de mesa	Lámpara Halógeno	Bandeja Virutas	Caja Eléctrica	Caja Herramienta	Guardas para guías
VF4KE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VF4KVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Industrias Viwa, S.A. de C.V.
Camino a las Cañadas No. 900-6C,
Bosques de San Isidro, 45133, Zapopan, Jal.

 (33) 3834-6611

 viwacnc@viwacnc.com